
BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · CZ

IGT2-G0806M-LH

zrcadlový nástěnný infrapanel s LED s WiFi termostatem 2v1

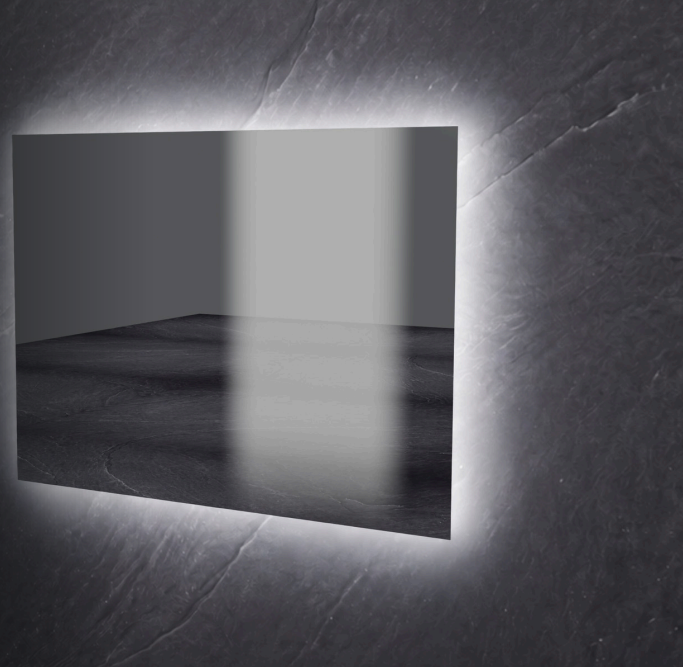

450 W
topný výkon

800×600×12 mm
rozměry panelu

70–90 °C
povrchová teplota

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický infračervený topný panel s povrchem z tvrzeného zrcadla bez rámečku a se zadním LED podsvícením a s vestavěným WiFi termostatem 2v1, určený pouze pro montáž na stěnu. Podle informačních požadavků výrobce má elektronickou regulaci teploty místnosti s týdenním časovačem a adaptivním startem. Topný výkon vybírejte podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**IGT2-G0806M-LH**
Topný výkon	**450 W**
Jmenovitý proud	**2,0 A**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Rozměry panelu	**800 × 600 × 12 mm**
Celková tloušťka vč. montážních konzolí	**40 mm**
Povrch	**tvrzené zrcadlo, bez rámečku**
Zadní strana	**hliníkový plech**
Topný článek	**NiCr topný drát**
Povrchová teplota	**70–90 °C**
Stupeň krytí	**IP54, mimo zástrčku**
Ochrana proti přehřátí	**ano**
Přívodní kabel	**1,9 m se zástrčkou**
LED podsvícení	**zadní, studená bílá 6000 K (I) / teplá bílá 3000 K (II) / vypnuto (O), 12 W, spínač na rozvodné skříňce**
Záruka	**5 let na topné těleso, 2 roky ostatní**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topný panel ×1, dálkový ovladač termostatu 2v1 ×1, šrouby ×4, hmoždinky ×4, uživatelská příručka ×1 a montážní šablona ×1.

Ovládání

Vestavěný WiFi termostat 2v1: aplikace Smart Life (WiFi 2,4 GHz) s týdenním programem a odpočtem vypnutí, dálkový ovladač s displejem a čidlem teploty (0–45 °C, do 8 m, 2× AAA nejsou součástí balení).

Montáž v kostce


1. Pouze na stěnu, vodorovně i svisle; volný prostor vpředu 30 cm, po stranách 10 cm, nahoře 50 cm.
2. Otvory podle montážní šablony, vrták 8 mm; šrouby v hmoždinkách vyčnívají přibližně 0,5 cm.
3. Panel zavěste konzolemi na šrouby, posuňte do správné polohy a zapojte do samostatné zásuvky (min. 10 A).

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/

BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · SK

IGT2-G0806M-LH

zrkadlový nástenný infrapanel s LED s WiFi termostatom 2v1

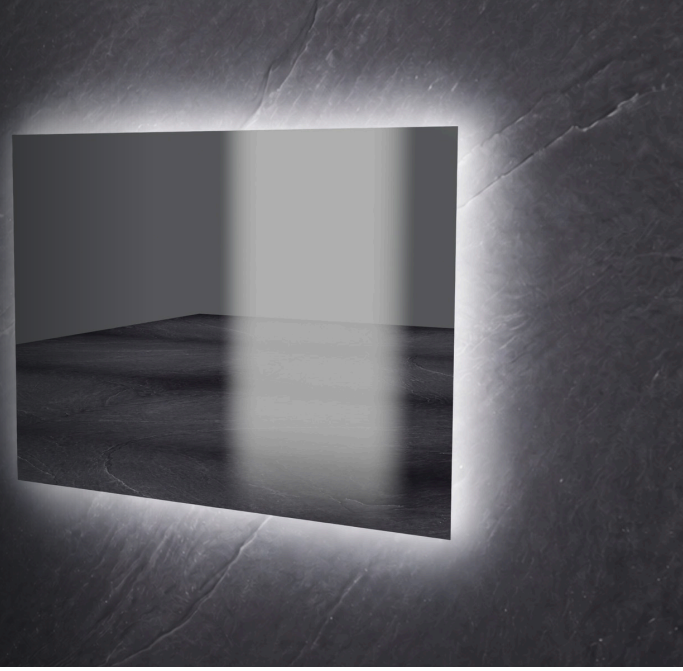

450 W
vykurovací výkon

800×600×12 mm
rozmery panela

70–90 °C
povrchová teplota

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický infračervený vykurovací panel s povrchom z tvrdeného zrkadla bez rámika a so zadným LED podsvietením a so vstavaným WiFi termostatom 2v1, určený iba na montáž na stenu. Podľa informačných požiadaviek výrobcu má elektronickú reguláciu teploty miestnosti s týždenným časovačom a adaptívnym štartom. Vykurovací výkon vyberajte podľa tepelnej straty miestnosti.

Technické parametre

Model	**IGT2-G0806M-LH**
Vykurovací výkon	**450 W**
Menovitý prúd	**2,0 A**
Napájanie	**220–240 V / 50 Hz**
Rozmery panela	**800 × 600 × 12 mm**
Celková hrúbka vrátane montážnych konzol	**40 mm**
Povrch	**tvrdené zrkadlo, bez rámika**
Zadná strana	**hliníkový plech**
Vykurovací článok	**NiCr vykurovací drôt**
Povrchová teplota	**70–90 °C**
Stupeň krytia	**IP54, okrem zástrčky**
Ochrana proti prehriatiu	**áno**
Prívodný kábel	**1,9 m so zástrčkou**
LED podsvietenie	**zadné, studená biela 6000 K (I) / teplá biela 3000 K (II) / vypnuté (O), 12 W, spínač na rozvodnej skrinke**
Záruka	**5 rokov na vykurovacie teleso, 2 roky ostatné**

V BALENÍ

Podľa návodu výrobcu: vykurovací panel ×1, diaľkový ovládač termostatu 2v1 ×1, skrutky ×4, hmoždinky ×4, používateľská príručka ×1 a montážna šablóna ×1.

Ovládanie

Vstavaný WiFi termostat 2v1: aplikácia Smart Life (WiFi 2,4 GHz) s týždenným programom a odpočtom vypnutia, diaľkový ovládač s displejom a snímačom teploty (0–45 °C, do 8 m, 2× AAA nie sú súčasťou balenia).

Montáž v skratke


1. Iba na stenu, vodorovne aj zvislo; voľný priestor vpredu 30 cm, po stranách 10 cm, hore 50 cm.
2. Otvory podľa montážnej šablóny, vrták 8 mm; skrutky v hmoždinkách vyčnievajú približne 0,5 cm.
3. Panel zaveste konzolami na skrutky, posuňte do správnej polohy a zapojte do samostatnej zásuvky (min. 10 A).

Údaje podľa dokumentácie výrobcu Byecold. Rozhodujúci je štítok a návod dodaného výrobku. Zmeny vyhradené.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/

BYECOLD · TECHNISCHES DATENBLATT · DE

IGT2-G0806M-LH

Spiegel-Wandheizpaneel mit LED mit WiFi-Thermostat 2-in-1

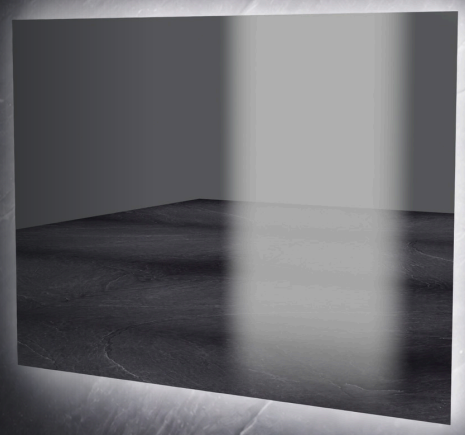

450 W
Heizleistung

800×600×12 mm
Abmessungen

70–90 °C
Oberflächentemperatur

Infraplus
WN Technology

Beschreibung

Elektrisches Infrarot-Heizpaneel mit rahmenloser Oberfläche aus gehärtetem Spiegel und rückseitiger LED-Hinterleuchtung und eingebautem WiFi-Thermostat 2-in-1, ausschließlich für die Wandmontage. Laut den Informationsanforderungen des Herstellers verfügt es über eine elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr und adaptiver Startregelung. Die Heizleistung nach dem Wärmebedarf des Raumes wählen.

Technische Daten

Modell	**IGT2-G0806M-LH**
Heizleistung	**450 W**
Nennstrom	**2,0 A**
Spannung	**220–240 V / 50 Hz**
Abmessungen Paneel	**800 × 600 × 12 mm**
Gesamtdicke inkl. Montagehalterungen	**40 mm**
Oberfläche	**gehärteter Spiegel, rahmenlos**
Rückseite	**Aluminiumblech**
Heizelement	**NiCr-Heizdraht**
Oberflächentemperatur	**70–90 °C**
Schutzart	**IP54, ausgenommen Stecker**
Überhitzungsschutz	**ja**
Netzkabel	**1,9 m mit Stecker**
LED-Hinterleuchtung	**rückseitig, kaltweiß 6000 K (I) / warmweiß 3000 K (II) / aus (O), 12 W, Schalter am Anschlusskasten**
Garantie	**5 Jahre auf das Heizelement, 2 Jahre auf die übrigen Komponenten**

LIEFERUMFANG

Laut Herstelleranleitung: Heizpaneel ×1, Fernbedienung des Thermostats 2-in-1 ×1, Schrauben ×4, Dübel ×4, Bedienungsanleitung ×1 und Bohrschablone ×1.

Steuerung

Eingebauter WiFi-Thermostat 2-in-1: App Smart Life (WiFi 2,4 GHz) mit Wochenprogramm und Ausschalt-Countdown, Fernbedienung mit Display und Temperaturfühler (0–45 °C, bis 8 m, 2× AAA nicht im Lieferumfang).

Montage im Überblick

1. Nur an der Wand, waagerecht oder senkrecht; Freiraum vorne 30 cm, seitlich 10 cm, oben 50 cm.
2. Löcher nach Bohrschablone, Bohrer 8 mm; Schrauben ragen ca. 0,5 cm aus den Dübeln.
3. Paneel mit den Bügeln an den Schrauben einhängen, in die richtige Lage schieben und an eine eigene Steckdose (min. 10 A) anschließen.

Angaben nach der Dokumentation des Herstellers Byecold. Maßgeblich sind Typenschild und Anleitung des gelieferten Geräts. Änderungen vorbehalten.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/